
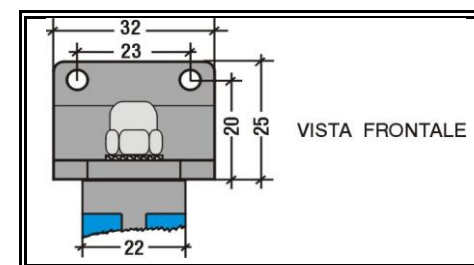


GUIDA RAPIDA PER LA SCELTA DEL MODELLO "FOX PXXX" Fissaggio SMO

Modello	FOX P040		FOX P080		FOX P120		FOX P160	
NR raggi	Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)	
2 x 2					240	365	320	445
3 x 3	160	285	320	445	480	605	640	765
4 x 4	240	365	480	605	720	845	960	1085
5 x 5	320	445	640	765	960	1085	1280	1405
6 x 6	400	525	800	925	1200	1325	1600	1725
7 x 7	480	605	960	1085	1440	1565	1920	2045
8 x 8	560	685	1120	1245	1680	1805		
9 x 9	640	765	1280	1405	1920	2045		
10 x 10	720	845	1440	1565				
11 x 11	800	925	1600	1725				
12 x 12	880	1005	1760	1885				
13 x 13	960	1085	1920	2045				
14 x 14	1040	1165						
15 x 15	1120	1245						
16 x 16	1200	1325						
17 x 17	1280	1405						
18 x 18	1360	1485						
19 x 19	1440	1565						
20 x 20	1520	1645						
21 x 21	1600	1725						
22 x 22	1680	1805						
23 x 23	1760	1885						
24 x 24	1840	1965						
25 x 25	1920	2045						

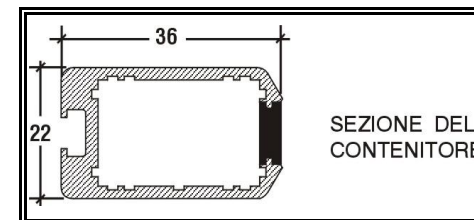

HP= Altezza Protetta
HT= Altezza Totale compresa di squadrette
PXXX= Risoluzione della barriera (ES: P080= Risoluzione 80mm)

Nota: Nelle colonne sono riportate tutte le quote importanti per le varie misure. Per gli interessi di foratura bisogna togliere 10mm dall'altezza totale. Nei disegni sono indicati le quote per i fori di fissaggio

Nota: Su richiesta si possono fornire altre risoluzioni




Via Pergolesi 30 - 20851 LISSONE (MB)
 TEL 039/24.57.587 - FAX 039/46.10.56
 mail: commerciale@elindco.it - web: www.elindco.it

Lissone 26 Settembre 2016

GUIDA RAPIDA PER LA SCELTA DEL MODELLO "FOX PXXX" Fissaggio SEA

Modello	FOX P040		FOX P080		FOX P120		FOX P160	
NR raggi	Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)	
2 x 2					240	315	320	395
3 x 3	160	235	320	395	480	555	640	715
4 x 4	240	315	480	555	720	795	960	1035
5 x 5	320	395	640	715	960	1035	1280	1355
6 x 6	400	475	800	875	1200	1275	1600	1675
7 x 7	480	555	960	1035	1440	1515	1920	1995
8 x 8	560	635	1120	1195	1680	1755		
9 x 9	640	715	1280	1355	1920	1995		
10 x 10	720	795	1440	1515				
11 x 11	800	875	1600	1675				
12 x 12	880	955	1760	1835				
13 x 13	960	1035	1920	1995				
14 x 14	1040	1115						
15 x 15	1120	1195						
16 x 16	1200	1275						
17 x 17	1280	1355						
18 x 18	1360	1435						
19 x 19	1440	1515						
20 x 20	1520	1595						
21 x 21	1600	1675						
22 x 22	1680	1755						
23 x 23	1760	1835						
24 x 24	1840	1915						
25 x 25	1920	1995						

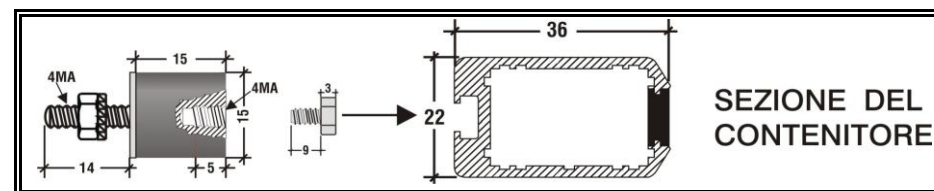

HP= Altezza Protetta
HT= Altezza Totale compresa di squadrette
PXXX= Risoluzione della barriera (ES: P080= Risoluzione 80mm)

Nota: Nelle colonne sono riportate tutte le quote importanti per le varie misure. Per gli interessi di foratura bisogna togliere 10mm dall'altezza totale. Nei disegni sono indicati le quote per i fori di fissaggio

Nota: Su richiesta si possono fornire altre risoluzioni



Via Pergolesi 30 - 20851 LISSONE (MB)
 TEL 039/24.57.587 - FAX 039/46.10.56
 mail: commerciale@elindco.it - web: www.elindco.it

Lissone 26 Settembre 2016