












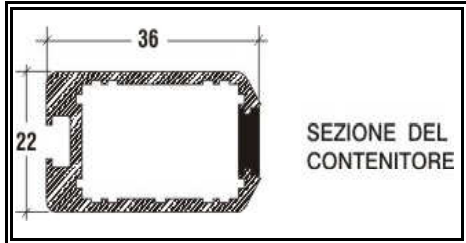
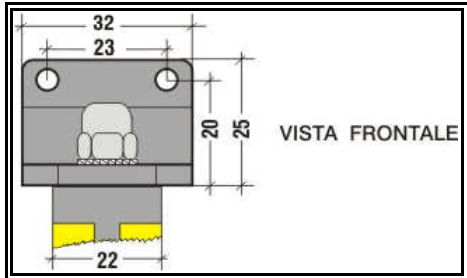


GUIDA RAPIDA PER LA SCELTA DEL MODELLO "OPT3 SMC PXXX"

		Monoraggio																																			
																																					
Modello	OPT3 P001	OPT3 P018	OPT3 P040	OPT3 P080	OPT3 P120	OPT3 P150	OPT3 P160	OPT3 P200	OPT3 P240	OPT3 P280	OPT3 P320	OPT3 P360	OPT3 P400																								
NR raggi	Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)		Altezza (HP) (HT)																								
1 x 1		225																																			
2 x 2					240	405	300	465	320	485	400	565	480	645	560	725	640	805	720	885	800	965															
3 x 3					320	485	480	645	600	765	640	805	800	965	960	1125	1120	1285	1280	1445	1440	1605	1600	1765													
4 x 4			240	405	480	645	720	885	900	1065	960	1125	1200	1365	1440	1605	1680	1845	1920	2085																	
5 x 5		144	309	320	485	640	805	960	1125	1200	1365	1280	1445	1600	1765	1920	2085																				
6 x 6		180	345	400	565	800	965	1200	1365			1600	1765	2000	2165																						
7 x 7		216	381	480	645	960	1125	1440	1605			1920	2085																								
8 x 8		252	417	560	725	1120	1285	1680	1845																												
9 x 9		288	453	640	805	1280	1445	1920	2085																												
10 x 10		324	489	720	885	1440	1605																														
11 x 11		360	525	800	965	1600	1765																														
12 x 12		396	561	880	1045	1760	1925																														
13 x 13		432	597	960	1125	1920	2085																														
14 x 14		468	633	1040	1205																																
15 x 15		504	669	1120	1285																																
16 x 16		540	705	1200	1365																																
17 x 17		576	741	1280	1445																																
18 x 18		612	777	1360	1525																																
19 x 19		648	813	1440	1605																																
20 x 20		684	849	1520	1685																																
21 x 21		720	885	1600	1765																																
22 x 22		756	921	1680	1845																																
23 x 23		792	957	1760	1925																																
24 x 24		828	993	1840	2005																																
25 x 25		864	1029	1920	2085																																
26 x 26		900	1065																																		
27 x 27		936	1101																																		
28 x 28		972	1137																																		
29 x 29		1008	1173																																		
30 x 30		1044	1209																																		
31 x 31		1080	1245																																		
32 x 32		1116	1281																																		
33 x 33		1152	1317																																		

HP= Altezza Protetta
HT= Altezza Totale compresa di squadrette
PXXX= Risoluzione della barriera (ES: P040= Risoluzione 40 mm)

Nota: Nelle colonne sono riportate tutte le quote importanti per le varie misure. Per gli interessi di foratura bisogna togliere 10 mm dall'altezza totale. Nei disegni sottostanti sono indicati le quote per i fori di fissaggio



Via Pergolesi 30 - 20851 LISSONE (MB)
 TEL 039/24.57.587 - FAX 039/46.10.56
 e-mail elind@betam.it - internet www.elind.co.it

Lissone 10 Gennaio 2013